




Die richtige Schutzfolie für Ihren Bedarf.

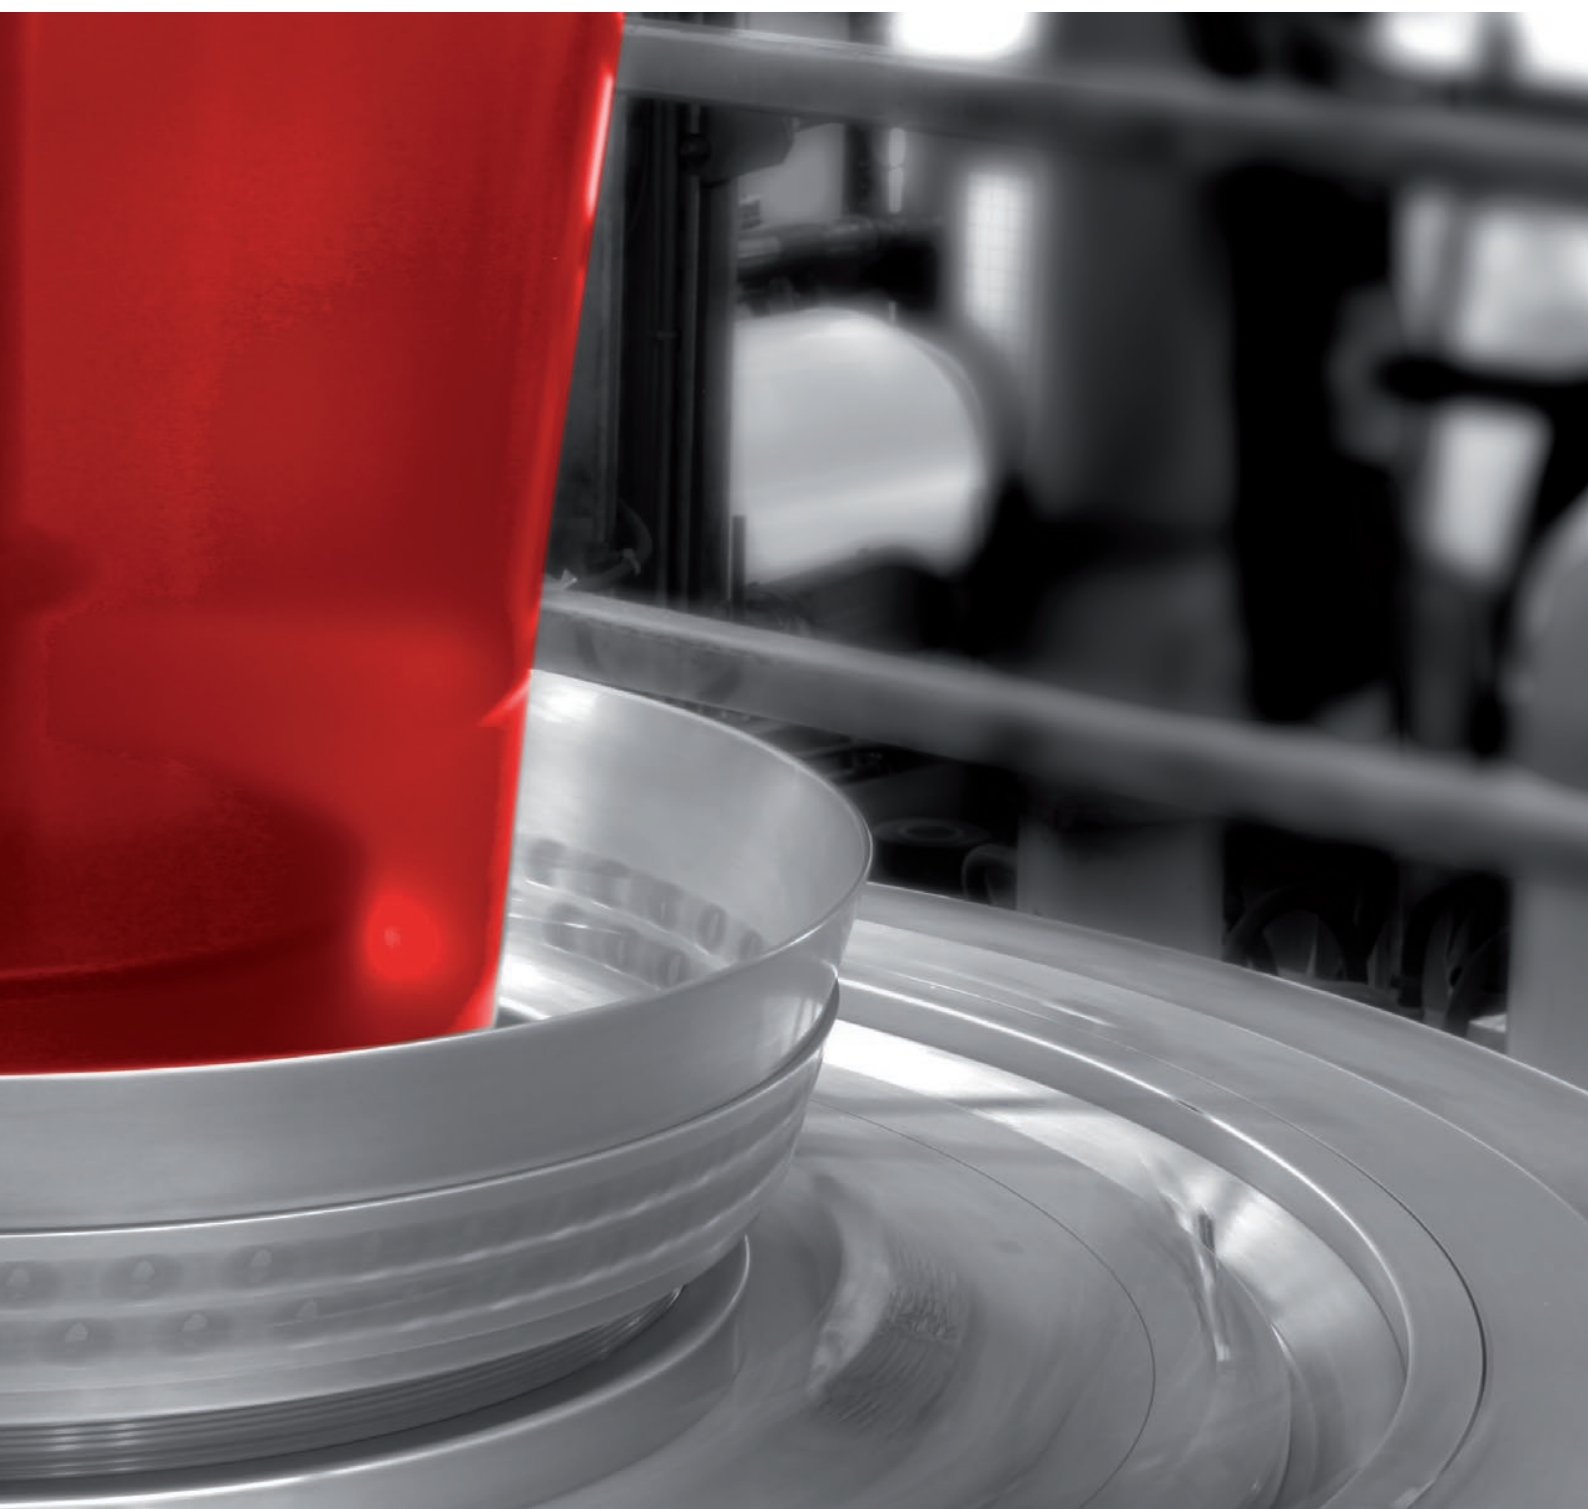

Re-Pak Folien schützen nicht nur Oberflächen

Gute Geschäftsbeziehungen sind die Grundlage für jedes erfolgreiche Unternehmen. Reklamationen können das Geschäft gefährden und sie kosten Zeit und Geld. Hochwertige Oberflächenschutzfolien von Re-Pak sind preiswert und einfach im Einsatz. Sie schützen empfindliche Oberflächen effektiv bei der Verarbeitung, beim Transport und Einbau und Sie vor Reklamationen.

Die Re-Pak Folien GmbH wurde 1991 gegründet. Sie produziert und vertreibt selbstklebende Oberflächenschutzfolien aus Polyethylen. Die Fertigung erfolgt auf eigenen, speziell dafür konstruierten Beschichtungsanlagen.

Permanente Forschung und Entwicklung garantieren ein hochwertiges Produkt, das den aktuellen und künftigen Anforderungen des Marktes gerecht wird. Strenge Qualitätskontrollen überwachen den Produktionsprozess und den Warenausgang.

Selbstverständlich ist die Re-Pak Folien GmbH nach ISO 9001:2008 zertifiziert.

Die Folien werden manuell oder maschinell aufgebracht. Passende Kaschieranlagen und Vorrichtungen bieten wir Ihnen gerne an, selbstverständlich auch die Integration in bestehende Produktionsanlagen.

Genau so wichtig wie die richtige Aufbringung der Folie ist das einfache Entfernen, wenn der Schutz nicht mehr benötigt wird.

Speziell entwickelte Klebstoffe, die auf die jeweiligen Materialien abgestimmt sind, sorgen dafür, dass die Folie zuverlässig klebt und sich mühelos und rückstandsfrei entfernen lässt.

So gewährleistet Re-Pak einwandfreie Oberflächen, zufriedene Kunden und Endabnehmer.






*Re-Pak Folien schützen Produkte
und erhalten ihren Wert.*



Laufende Forschung und Weiterentwicklung garantiert, dass ein marktgerechtes Produkt mit hohem Qualitätsstandard angeboten wird.

Strenge Qualitätskontrollen überwachen den Produktionsprozess und den Warenausgang.



Re-Pak stellt Oberflächenschutzfolien für folgende Anwendungsbereiche her:

- Paneele/Sandwichelemente
- Lackierte Bleche/Profile
- Edelstahl
- Aluminium
- Glas
- Kunststoffe
- Teppiche, Textilien
- Brandschutz
- Werftbedarf
- Malerbedarf
- Automotive
- etc.

Ob glänzend, blank, matt, geschliffen oder strukturiert – hier finden Sie die passende Lösung.

Im Wesentlichen wird die geforderte Schutzfolienqualität durch folgende Kriterien definiert:

- optimale Abstimmung zwischen Klebstoff und Oberfläche
- gewünschte Schutzwirkung (Folienstärke)
- Einsatzdauer
- mechanische Strapazierfähigkeit (z.B. Kantfähigkeit)

Ferner produzieren wir auf unseren unterschiedlichen Folienblasanlagen (Coex-/Mono-Extrusion) auch Flach- und Abdeckfolien ohne anschließende Kleberbeschichtung. Unser besonderes Augenmerk liegt hier auf Brandschutz ausgerüsteten Folien in den Brandschutzklassen B1 und B2.

Wir stehen Ihnen selbstverständlich beratend zur Verfügung. Die Eignung unserer Folie für ihren Einsatzzweck muss durch eigene Prüfungen unter original Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sicher gestellt sein. Für diese Tests stellen wir Ihnen gerne Muster zur Verfügung.

Jeder einzelne Einsatzfall erfordert eine individuelle Lösung für das Aufbringen, die Schutzfunktion und das rückstandsfreie Entfernen der Folie.


Hohe Flexibilität und kurze Lieferzeiten zeichnen uns aus.

Nehmen Sie Kontakt auf: Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und versprechen Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Oberflächen.




Auszug aus möglichen Anwendungsbereichen und verschiedenen Standardfolien.

	metallische Oberflächen	lackierte Oberflächen glänzend	lackierte Oberflächen matt	Edelstahl blank	Edelstahl geschliffen	Kunststoff glatt
Re 356-4	X	X		X		X
Re 356-6	X		X	X	X	
Re 358-4	X	X		X		X
Re 358-6	X		X	X	X	
Re 506-4						
Re 507-6	X		X		X	
Re 508-4		X		X		X
Re 508-6	X		X		X	
Re 606-4						
Re 702-4	X		X		X	
Re 707-5	X	X		X		X
Re 806-6	X		X		X	
Re 806-8	X		X		X	
Re 808-7		X		X		X
Re 8011-16						
Re 906-8		X		X		X
Re 1003-4	X		X		X	
Re 1003-18 BS						
Re 1004-8	X		X		X	
Re 1006-8	X		X		X	
Re 12011-12						
Re 12013-20						



Kunststoff strukturiert	Malerbedarf	Teppiche Textilien Böden
X		
X		
	X	
X		
X		
	X	
X		
X		
		X
X		
		schwer entflammbar
X		
X		
		X
		X

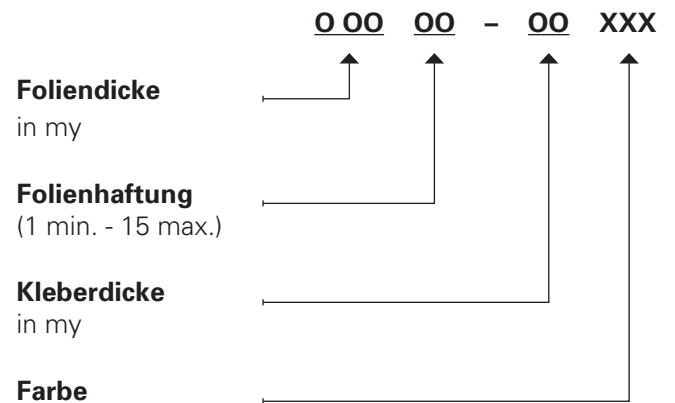

Rollenlängen (Standard):

100 m / 500 m / 1.000 m / 2.000 m / 3.000 m

Folienbreiten:

10 mm - 1.750 mm

Farben (Standard):

transparent = t
transparent blau = bt
transparent rot = rt
transparent lila = lt
transparent grün = gt
transparent gelb = get
weiß = w
weiß schwarz = ws (ab 60 my)
schwarz = s


Bedruckung:

Auf einer Folienstärke von mindestens 50 my
auf Wunsch möglich.

Nettodruckbreiten 1.000 mm / 1.250 mm /
1.500 mm / 1.600 mm

Empfohlene Verarbeitungstemperatur 10 - 40 °C

Lagertemperatur 10 - 40 °C (vor UV-Licht schützen)



Re-Pak Folien GmbH

Max-Planck-Straße 2

D-58739 Wickede-Ruhr

Tel.: +49 2377 - 1762

Fax: +49 2377 - 1864

Mail: folien@re-pak.de

Web: www.re-pak.de



Zur Homepage.



Ihr Weg zu uns.

